





PARTICOLARE CANCELLO A BATTENTE

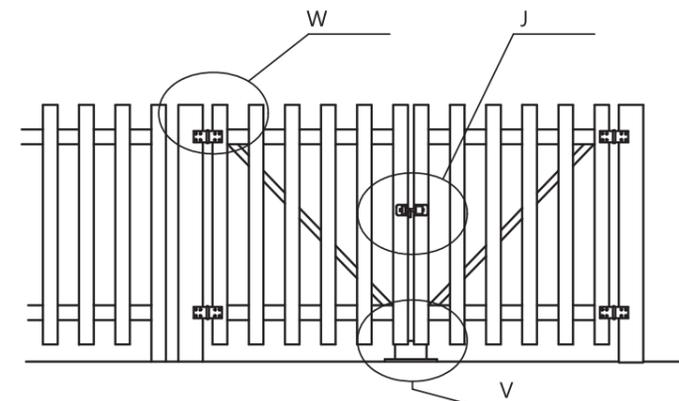

Part. W - CERNIERA INOX




Cerniera inox di tipo a baionetta avvitata alla struttura del cancello e alla piantana tramite bulloni in acciaio inox a testa esagonale o a testa svasata.

Part. V - CATENACCILO INOX A TERRA



Usato solo per i cancelli a due battenti per bloccare l'anta semifissa all'incontro centrale posto a terra.


Part. J - CATENACCILO INOX CHIUSURA



Sono dotati tutti i cancelli. La parte destra col pomolo viene fissata sul cancello con viti autofilettanti a testa svasata, mentre la boccola di incontro viene fornita a parte con viti, da fissare a posa ultimata.

LEGGERO DA GIARDINO - Soluzione 1 BATTENTE

Per tutti i modelli di recinzione:

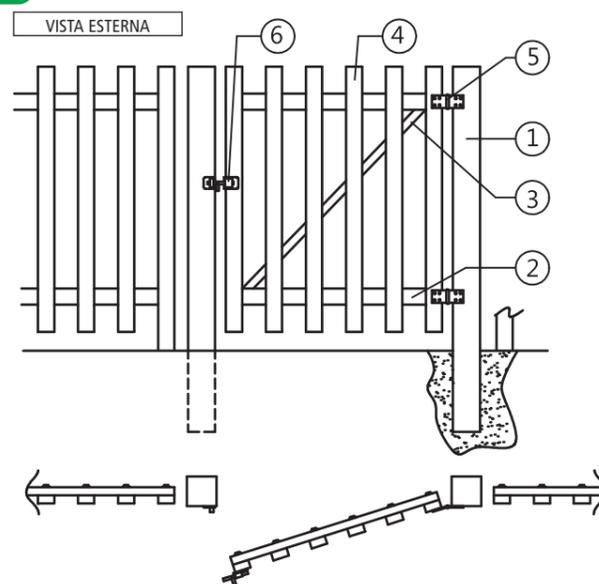

LEGENDA:

- 1. Piantana 70x70
- 2. Traverso
- 3. Tirante trasversale
- 4. Verticale
- 5. Cerniera inox
- 6. Catenacciolo inox

COLORI DISPONIBILI

vedi modello recinzione di riferimento.

DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. LEGGERO - Soluzione 1 BATTENTE


Il cancelletto è realizzato su misura con le seguenti caratteristiche:  
 - Piantane in ferro zincato da 65x65x2 rivestite in PVC o Eko Wood da 70x70x2, complete di cappellotti nella parte superiore.  
 - Pannello dello stesso modello della recinzione prescelta (si faccia riferimento alle voci di capitolato delle recinzioni stesse) ed irrobustito con un tirante trasversale che ha la funzione di non fare piegare l'antina verso il basso.  
 - Accessori di chiusura in acciaio inox, quali le due cerniere ed il catenacciolo.

Per questi cancelletti non è disponibile la serratura a chiave.

La battuta dell'anta sulla relativa piantana è assicurata da un angolare in alluminio verniciato dello stesso colore del cancello.

LEGGERO DA GIARDINO - Soluzione 2 BATTENTI

Per tutti i modelli di recinzione:

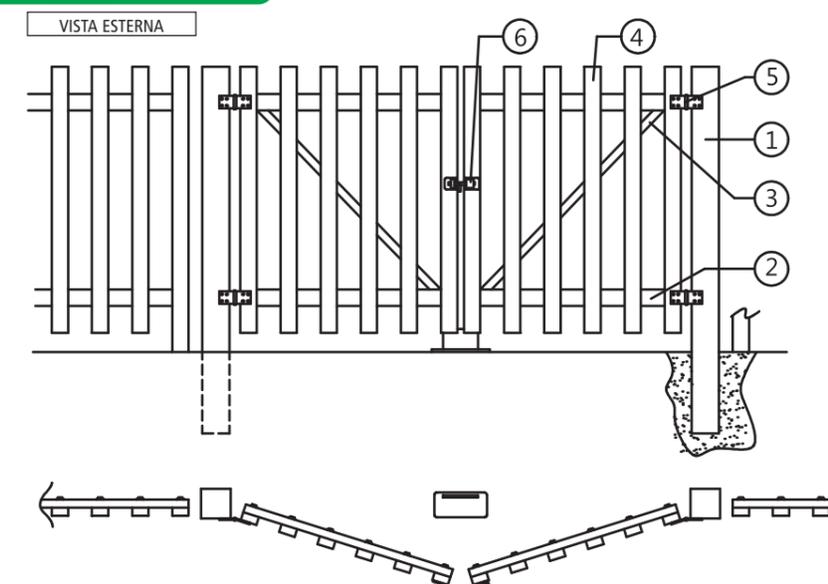

LEGENDA:

- 1. Piantana 70x70
- 2. Traverso
- 3. Tirante trasversale
- 4. Verticale
- 5. Cerniera inox
- 6. Catenacciolo inox

COLORI DISPONIBILI

vedi modello recinzione di riferimento.

DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. LEGGERO - Soluzione 2 BATTENTI

Il cancelletto è realizzato su misura con le seguenti caratteristiche:  
 - Piantane in ferro zincato da 65x65x2 rivestite in PVC o Eko Wood da 70x70x2, complete di cappellotti nella parte superiore.  
 - Pannelli dello stesso modello della recinzione prescelta (si faccia riferimento alle voci di capitolato delle recinzioni stesse) ed irrobustiti con due tiranti trasversali che hanno la funzione di non fare piegare le antine verso il basso.  
 - Accessori di chiusura in acciaio inox, quali le quattro cerniere e i due catenaccioli.

Per questi cancelletti non è disponibile la serratura a chiave.

Un battente sarà semifisso e dotato di catenacciolo di bloccaggio al fermo fissato al terreno; tale anta sarà anche completa di angolare in alluminio verniciato dello stesso colore del cancello che funge da battuta di chiusura per l'anta apribile che ha fissato il catenacciolo di chiusura.