

# MOVIMENTAZIONE ELETTRICA

## KIT PLAC


### INTERRUTTORE DA APPLICARE SU FORO AVVOLGITORE

#### KIT PLAC

Interruttore da applicare su foro avvolgitore.

• Scegliere le combinazioni:

interruttore / placca / colore / interasse fori di fissaggio presentate in queste pagine.

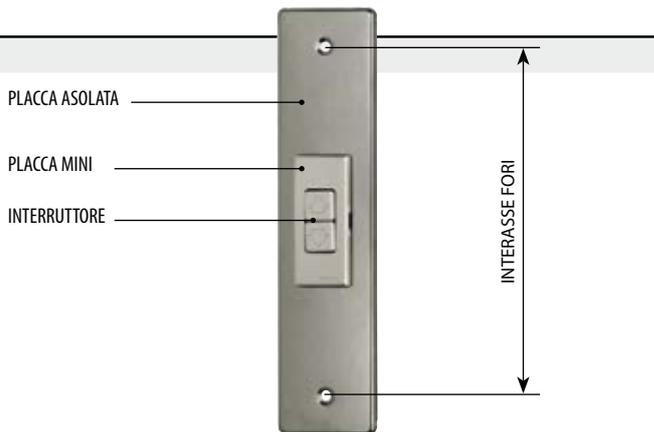

#### INTERRUTTORE SALITA/DISCESA

tipo B-TICINO

cod.	INTERRUTTORE
FS10	POSIZIONI MOMENTANEE
FS11	POSIZIONI FISSE



#### SUPPORTO PER INTERRUTTORE

tipo B-TICINO


cod.	SUPPORTO	interasse fori
FMS94	SUPPORTO	58 mm



#### PLACCA MINI

per INTERRUTTORE - tipo B-TICINO

cod.	b 30 x 70 h mm	colore:
FS13	PLACCA MINI	BRONZO
FS14	PLACCA MINI	ARGENTO

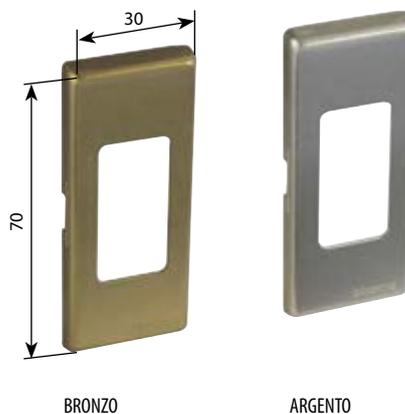


BRONZO


ARGENTO

#### PLACCA ASOLATA INOX

cod.	colore: INOX	interasse fori
GKP10X16	PLACCA	165 mm
GKP10X18	PLACCA	185 mm
GKP10X21	PLACCA	215 mm
GKP11X23	PLACCA	235 mm
GKP11X25	PLACCA	255 mm

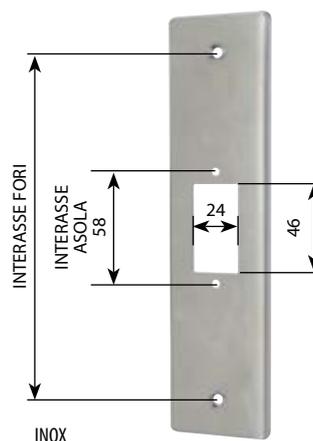

INOX




# MOVIMENTAZIONE ELETTRICA

## KIT PLAC

### INTERRUTTORE DA APPLICARE SU FORO AVVOLGITORE


#### PLACCA ASOLATA BIANCA

cod.	colore: BIANCO	interasse fori
GKP10W16	PLACCA	165 mm
GKP10W18	PLACCA	185 mm
GKP10W21	PLACCA	215 mm
GKP11W23	PLACCA	235 mm
GKP11W25	PLACCA	255 mm

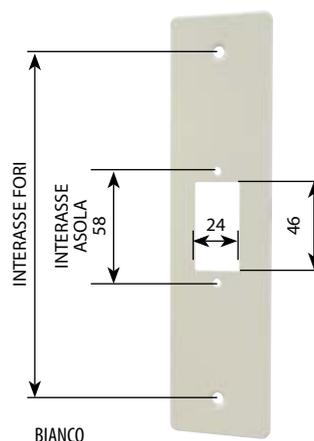


#### PLACCA ASOLATA BRONZO

cod.	colore: BRONZO	interasse fori
GKP10B16	PLACCA	165 mm
GKP10B18	PLACCA	185 mm
GKP10B21	PLACCA	215 mm
GKP11B23	PLACCA	235 mm
GKP11B25	PLACCA	255 mm

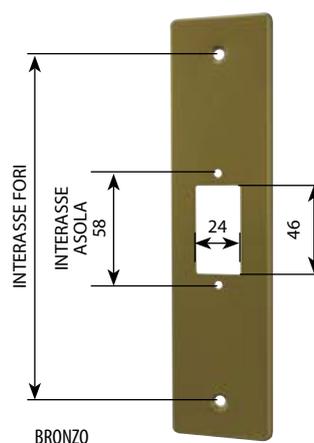


#### PLACCA ASOLATA ARGENTO


cod.	colore: ARGENTO	interasse fori
GKP10A16	PLACCA	165 mm
GKP10A18	PLACCA	185 mm
GKP10A21	PLACCA	215 mm
GKP11A23	PLACCA	235 mm
GKP11A25	PLACCA	255 mm

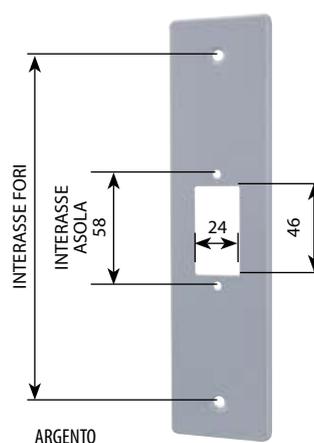

#### PLACCA ASOLATA NERA

cod.	colore: NERO	interasse fori
GKP10N16	PLACCA	165 mm
GKP10N18	PLACCA	185 mm
GKP10N21	PLACCA	215 mm
GKP11N23	PLACCA	235 mm
GKP11N25	PLACCA	255 mm

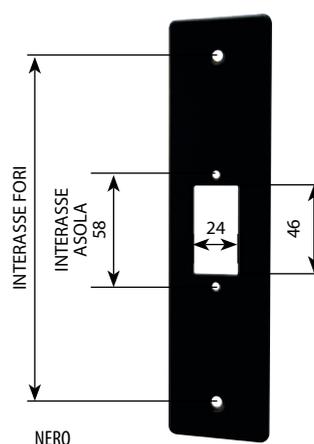



# MOVIMENTAZIONE ELETTRICA

## AVVOLGITORE MOTORIZZATO - PLACCHE CHIUSE

### ALZAMATIK EVO a incasso

cod.


#### GALZA45 ALZAMATIK EVO

Avvolgitore motorizzato per sollevamento tapparelle di facile installazione.

Si inserisce nel foro dell'avvolgitore preesistente. Alzamatik è programmabile con timer di salita e discesa giornaliere, dotato di finecorsa.

Portata 45 kg  
per avvolgibili fino a 6 m<sup>2</sup>  
collegamento 230 V

Kit completo di:  
cavo per collegamento e manuale istruzioni montaggio ed uso.

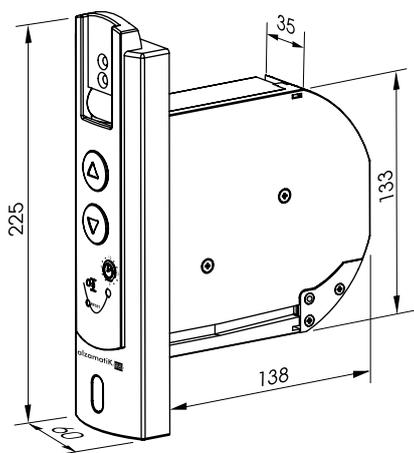

completo di cavo  
per collegamento



Utilizzabile per avvolgibili con queste caratteristiche:


	Larghezza	Spessore	Lunghezza max
CINGHIA	23 mm	1,0 mm	7,6 m
CINGHIA	23 mm	1,3 mm	6,2 m
CINGHIA	23 mm	1,5 mm	5,2 m
	Peso	Superficie	
Avvolgibile	4,5 kg/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	
Avvolgibile	6,5 kg/m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>	
Avvolgibile	10 kg/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	

### PLACCA CHIUSA ACCIAIO INOX

colore: INOX

cod. b 58 x 232 h mm interasse fori

PP16F14	PLACCA	142 mm
PP16F16	PLACCA	165 mm
PP16F18	PLACCA	184 mm
PP16F20	PLACCA	206 mm

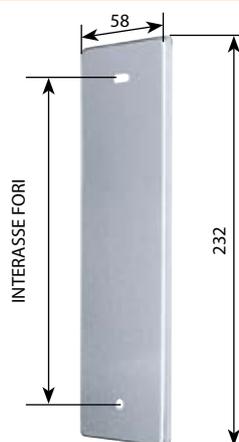

### PLACCA CHIUSA ALLUMINIO

colore: LACCATO BIANCO

cod. b 58 x 260 h mm interasse fori

PP25F18	PLACCA	185 mm
PP25F21	PLACCA	215 mm

### PLACCA CHIUSA ALLUMINIO

colore: BRONZATO

cod. b 58 x 260 h mm interasse fori

PP26F18	PLACCA	185 mm
PP26F21	PLACCA	215 mm

